


NANO POVRCHY
PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJ



• NASIOL HOMEWOOD

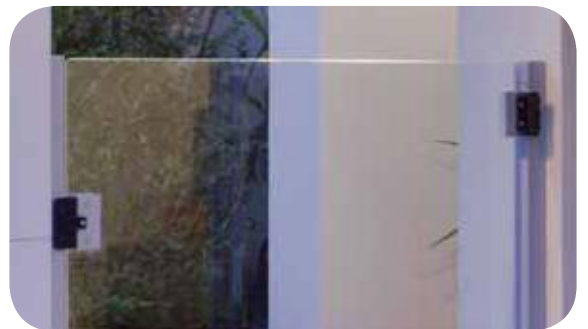

• NASIOL HOMESHINE

OCHRANA DOMÁCÍCH POVRCHŮ



• NASIOL HOMETEX

HOMESHINE

Nasiol HomeShine chrání povrchy ve vaší koupelně a kuchyni proti špíně, plísním a skvrnám. Dodává snadno čisticí vlastnosti.




APLIKACE

-  Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela suchý.
-  Povrch by měl být nastříkán 25krát na metr čtvereční.
-  Povrch by měl po aplikaci ihned otřen suchým bavlněným hadříkem.
-  Aktivační doba je 24 hodin

SPECIFIKACE

Objem	150 ml
Aplikace na povrchy	Domácí sklo a keramika
Životnost	1 rok
Teplotní odolnost	275°C
Odolnost proti chemikáliím	13>pH>1
Spotřeba	5-6 ml/m ²
Síla povlaku	85-100 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Vodní kámen	Snížení o 90%
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	16 kusů

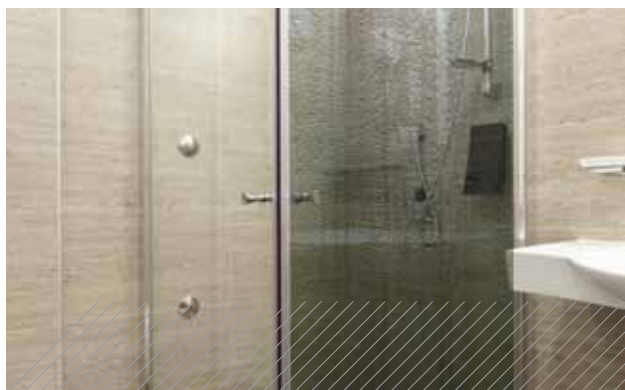

HOMEWOOD

Nasiol HomeWood chrání vaše dřevěné povrchy, doma i na zahradě. Dveře, okna i ostatní povrchy z přírodního dřeva proti vodě a skvrnám. Prodlužuje životnost.



APLIKACE

-  Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela suchý.
-  Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.
-  Povrch nastříkejte na metr čtvereční 160-220krát, dokud není povrch navlhčený.
-  Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	150 ml
Aplikace na povrchy	Domácí dřevěné části
Životnost	Až 6 měsíců
Spotřeba	40-60 ml/m ²
Síla povlaku	~60-70 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Propouští vzduch	✓
Odolnost teplotám	110°C
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	16 kusů



HOMETEX

Nasiol HomeTex chrání textilní části vašeho domova, jako jsou čalounění (kůže, semiš, samet), záclony a koberce proti vodě, tekutinám a skvrnám. Díky nano povlaku se povrchy snadno čistí a snižují zašpinění.



Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100

APLIKACE



Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela suchý.



Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.



Povrch nastříkejte na metr čtvereční 80-100krát, dokud není povrch navlhčený.



Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	500 ml
Aplikace na povrchy	Domácí textil
Životnost	Až 6 měsíců
Teplotní odolnost	110°C
Odolnost proti chemikáliím	11>pH>1
Spotřeba	80-100 ml/m²
Síla povlaku	~75-100 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Propouští vzduch	✓
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	12





• NASIOL METALCOAT F2



• NASIOL GLASSHIELD

OCHRANA AUTO POVRCHŮ



• NASIOL NANO SEAT PROTECT



• NASIOL CABINCARE

METALCOAT F2

Nasíol MetalCoat F2 chrání karosérii vašeho auta, kola, plastové části motoru, kovové části, světla proti poškození sluncem, ptačím výkalům, kyselými dešti. Auto se stává snadno čistitelným s vysokým leskem.

APLIKACE



Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty a zcela suchý.



Aplikace by měla probíhat ve stínu.



Povrch by měl být nastříkán 20-30krát na metr čtvereční.



Povrch by měl být ihned otřen hadříkem z mikrovláken.



Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	50 ml
Aplikace na povrchy	Autolak, plast, kovy
Odolnost	1 rok / 50 umytí: běžné podmínky -20°C až +35°C, pH<12 produkty 6 měsíců / 30 umytí: náročné podmínky -40°C až +40°C, pH>12 produkty
Spotřeba	5-8 ml/m ²
Síla povlaku	200-300 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Teplotní odolnost	275°C
Odolnost proti chemikáliím	12>pH>1
Životnost	1 rok uzavřené balení, 1 týden po otevření balení
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	20 kusů



GLASSHIELD

Nasiol GlasShield zajišťuje bezpečné řízení za deště, snadné čištění, UV ochranu a odolnost proti skvrnám. Chrání skla a zrcátka vašeho auta.

APLIKACE



Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela suchý.



Aplikace by měla probíhat ve stínu.



Povrch by měl být nastříkán 20krát na metr čtvereční.



Povrch by měl po aplikaci ihned otřen suchým bavlněným hadříkem.



Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	50 ml
Aplikace na povrchy	Sklo
Životnost	2 roky / 80000 otření / 45000 km
Teplotní odolnost	275°C
Odolnost proti chemikáliím	13>pH>1
Spotřeba	5 ml/m ²
Síla povlaku	75-100 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	15 kusů



GLASSHIELD WIPE ON

Nasiol GlasShield Wipe-On jsou voděodolné, hydrofobní nano ubrousky. Aplikací na autosklo a zrcátka vašeho auta poskytuje snadné čištění, oddaluje nutnost čištění a dodává vyšší bezpečnost jízdy za deště.

APLIKACE



Neaplikujte na přímém slunečním světle.



Povrch určený k aplikaci musí být očištěn od špíny, mastnoty, prachu a ostatních produktů. Povrch musí být zcela vysušen.



Nasiol® GlasShield Wipe-On® ubrousky (2) použijte dle manuálu.



Nejllepších výsledků dosáhnete, pokud necháte nanotechnologii aktivovat dvanáct hodin. Pro optimální efektivitu nechte zaschnout 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	5 g
Aplikace na povrchy	Autoskla a zrcátka
Výdrž	2 roky/80000 setření/ 45000 km
Teplotní odolnost	275°C
Odolnost proti chemikáliím	13>pH>1
Spotřeba	Celé balení
Tloušťka povlaku	75-100 nm
Voděodolné	✓
Odolné mastnotě	✓
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až + 30°C
Doba aktivace	24 hodin



NANO SEAT PROTECT

S Vůní Nového Auta

Nasiol Nano Seat chrání textil vašeho auta před vodou, tekutinami a skvrnami. Povrch je díky němu snadno čistitelný s vůní nového auta.



**Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100**

APLIKACE



Povrch by měl být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela suchý.



Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.



Povrch nastříkejte na metr čtvereční 80-100krát, dokud není povrch navlhčený.



Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	500 ml
Aplikace na povrchy	Auto textil, semiš, nubuk
Životnost	Až 4 měsíců
Teplotní odolnost	110°C
Odolnost proti chemikáliím	10>pH>2
Spotřeba	80 - 100 ml/m ²
Síla povlaku	~75 - 100 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Propouští vzduch	✓
Životnost	1 rok
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	20 kusů



CABINCARE

Nasiol CabinCare chrání textilní části vašeho auta před vodou, tekutinami a skvrnami. Povrch je díky němu snadno čistitelný.



Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100

APLIKACE



Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty a zcela suchý.



Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.



Povrch by měl být nastříkán 80-100krát na metr čtvereční.



Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	500 ml
Aplikace na povrchy	Auto textil, semiš, nubuk
Životnost	Až 6 měsíců
Teplotní odolnost	110°C
Odolnost proti chemikáliím	11>pH>1
Spotřeba	80-100 ml/m ²
Síla povlaku	~75-100 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Propouští vzduch	✓
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	12 kusů





NL272

Nasiol NL272 je nejvýkonnější nano povlak pro karosérie aut a motorek. Jeho chytré složení se stane vaší ceněnou pomůckou pro unikátní odolnost a životnost. Nasiol NL272 vytváří hladký povlak na nano úrovni a chrání proti okolním vlivům, chemikáliím, kamínkům a menším škrábancům. Ultra vysoký lesk zajišťuje atraktivitu vašeho auta, nebo motorky.

APLIKACE

-  Povrchy by měly být připraveny odpovídajícím způsobem.
-  Povrchy by měly být suché a očištěné od prachu, vosku, mastnoty a jakýchkoliv dalších přípravků.
-  Aplikace by měla probíhat ve stínu.
-  Produkt se aplikuje pomocí aplikační houbičky.
-  Povrch by měl být po aplikaci ihned očištěn hadříkem z mikrovláken po kapkovitění tekutiny.
-  Aktivační doba je 48 hodin at 23°C - 50% RH.

SPECIFIKACE

Objem	50 ml
Aplikace na povrchy	Autolak a motolak
Odolnost	5 let / 300 umytí: Běžné podmínky
	-20°C +35°C, pH<12
	3 roky / 180 umytí: Náročné podmínky
Teplotní odolnost	-40°C +40°C, pH>12
	150°C
Odolnost proti chemikáliím	12>pH>1
Spotřeba	4 ml/m ²
Síla povlaku	0,8 – 1,1 µm
Odolné proti škrábancům	✓
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Snížení odlesků	✓
Životnost	1 rok uzavřené balení, 1 týden po otevření balení
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin před, 48 hodin celkem
Balení obsahuje	5 kusů



ZR53



Nasiol ZR53 je nejnovější nano keramická ochrana proti okolním vlivům. Jeho jedinečná technologie zajišťuje silný ochranný povlak vašeho auta proti ptačím výkalům, kyselým deštům a UV záření. Díky Nasiol ZR53 se ošetřené povrchy stanou snadno čistitelnými a vy tak vynaložíte méně času a energie. Vaše auto zůstane čistší a lesklejší díky ZR53.

APLIKACE



Povrch by měl být připraven odpovídajícím způsobem.



Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela suchý.



Aplikace by měla probíhat ve stínu.



Produkt se aplikuje houbičkou.



Povrch by měl být ihned otřen hadříkem z mikrovláken.



Aktivační doba je 48 h.

SPECIFIKACE

Objem	50 ml
Aplikace na povrchy	Auto a motolak
Odolnost	3 roky / 150 umytí: Běžné podmínky -20°C to +35°C, pH<12 produkt
	1 rok / 50 umytí: Náročné podmínky -40°C to +40°C, pH>12 produkt
Teplotní odolnost	150°C
Odolnost proti chemikáliím	12>pH>1
Spotřeba	4 ml/m ²
Síla povlaku	700-1000 nm
Tvrdost	9H Tužka
Odolné proti škrábancům	✓
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Snížení odlesků	✓
Životnost	1 rok uzavřené balení, 1 týden po otevření balení
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	6h před, 48 hodin celkem
Balení obsahuje	10 kusů





OCHRANA LODNÍCH POVRCHŮ

• NASIOL MARINETEX



• NASIOL METALSHINE



• NASIOL ANTIMOSS



• NASIOL GLASSHIELD MARINE



• NASIOL DECKCARE



GLASSHIELD MARINE

Nasiol GlasShield Marine zajišťuje bezpečnou plavbu za deště. Skla plavidel zůstávají čistější a získávají voděodolnost.



APLIKACE

-  Povrch by měl být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty a zcela suchý.
-  Aplikace by měla probíhat ve stínu.
-  Povrch by měl být nastříkán 20krát na metr čtvereční.
-  Povrch by měl být ihned otřen bavlněným hadříkem.
-  Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	50 ml
Aplikace na povrchy	Skla a okna jachet
Životnost	2 roky / 20000 mil
Odolnost teplotám	275°C
Odolnost proti chemikáliím	13>pH>1
Spotřeba	5 ml/m²
Schichtdicke	75-80 nm
Síla povlaku	✓
Mastnotě odolné	✓
Znečištění slanou vodou	Snížení o %95
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	25 kusů



ANTIMOSS

Nasiol AntiMoss chrání lak lodí a jachet proti okolním vlivům, mechům a slané vodě. Snadno se díky němu čistí a zabraňuje znečištění. Používá se jako ta nejlepší nano ochrana.



APLIKACE

-  Povrch by měl být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty a zcela suchý.
-  Aplikace by měla probíhat ve stínu.
-  Povrch by měl být nastříkán 25krát na metr čtvereční.
-  Povrch by měl být ihned otřen hadříkem z mikrovláken.
-  Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	150 ml
Aplikace na povrchy	Natírané povrchy lodí
Životnost	1 rok
Spotřeba	5-7 ml/m²
Síla povlaku	200-300 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Odolnost teplotám	275°C
Odolnost proti chemikáliím	12>pH>1
Životnost	1 rok uzavřené balení, 1 týden po otevření balení
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	16 kusů



MARINETEX

Nasiol MarineTex chrání na vaší lodi sedadla, provazy a plachty proti vodě a zašpinění, a prodlužuje životnost.



APLIKACE

-  Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty a zcela suchý.
-  Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.
-  Povrch nastříkejte na metr čtvereční 80-100krát, dokud není povrch navlhčený.
-  Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	500 ml
Aplikace na povrchy	textil, semiš, nubuk, kůže
Životnost	Až 6 měsíců
Teplotní odolnost	110°C
Odolnost proti chemikáliím	11>pH>1
Spotřeba	80-100 ml/m²
Síla povlaku	~75-100 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Propouští vzduch	✓
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	12 kusů



METALSHINE

Nasiol MetalShine chrání kovové části vaší lodi proti UV záření, slané vodě a skvrnám. Snadno se čistí a dodává vysoký lesk.



APLIKACE

-  Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty a zcela suchý.
-  Aplikace by měla probíhat ve stínu.
-  Povrch by měl být nastříkán 20krát na metr čtvereční.
-  Povrch by měl být po aplikaci ihned očištěn hadříkem z mikrovláken.
-  Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	50 ml
Aplikace na povrchy	Kovové části lodí
Odolnost	1 rok
Spotřeba	5 ml/m²
Síla povlaku	200-300 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Teplotní odolnost	275°C
Odolnost proti chemikáliím	12>pH>1
Životnost	1 rok uzavřené balení, 1 týden po otevření balení
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	25 kusů



DECKCARE

Nasíol DeckCare chrání dřevěné části vaší lodi, nebo jachty proti slané vodě a skvrnám. Prodlužuje životnost.



APLIKACE



Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty a zcela suchý.



Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.



Povrch nastříkejte na metr čtvereční 140-200krát, dokud není povrch navlhčený.



Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	150 ml
Aplikace na povrchy	Přirodní dřevěné části lodí
Životnost	Až 6 měsíců
Spotřeba	35-50 ml/m ²
Síla povlaku	~60-70 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Propouští vzduch	✓
Teplotní odolnost	110°C
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	20 kusů







• NASIOL GOGLIDE



• NASIOL PERWEAR

OCHRANA OSOBNÍCH PŘEDMĚTŮ



• NASIOL PERWEAR



• NASIOL PERSHINE



• NASIOL PERSHOES



PERSHINE

Nasiol PerShine chrání vaše osobní předměty – hodinky, telefony, elektrická zařízení, šperky, brýle od UV záření, vody a skvrn. Stávají se díky němu snadno čistitelnými.



APLIKACE

-  Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela suchý.
-  Aplikace by měla probíhat ve stínu.
-  Povrch by měl být nastříkán 50-70krát na metr čtvereční.
-  Povrch by měl být po aplikaci ihned očištěn hadříkem z mikrovláken.
-  Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	50 ml
Aplikace na povrchy	Plast, kovy, sklo
Životnost	1 rok
Spotřeba	5-7 ml/m ²
Síla povlaku	200-300 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Teplotní odolnost	275°C
Odolnost proti chemikáliím	12>pH>1
Životnost	1 rok, 1 měsíc po otevření balení
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Balení obsahuje	25 kusů



PERWEAR

Nasiol PerWear chrání vaše oblečení proti vodě, tekutinám a skvrnám. Stává se díky němu snadno čistitelným.



APLIKACE

-  Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty a zcela suchý.
-  Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.
-  Povrch nastříkejte na metr čtvereční 200krát, dokud není povrch navlhčený.
-  Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	150 ml
Aplikace na povrchy	Textil, semiš, nubuk
Životnost	Až 1 rok / 15 praní
Teplotní odolnost	110°C
Odolnost proti chemikáliím	11>pH>1
Spotřeba	50-60 ml/m ²
Síla povlaku	~75-100 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Propouští vzduch	✓
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	20 kusů

Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100



PERSHOES

Nasiol PerShoes se snadno aplikuje na látkové, semišové, nubukové a kožené boty pro ochranu před vodou a deštěm.



APLIKACE



Povrch musí být očištěn od prachu, vosku, špíny, mastnoty a zcela suchý.



Povrch pro aplikaci by měl být dobře ventilován.



Každou botu nastříkejte 30-40krát, dokud není povrch navlhčený.



Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	50 ml
Aplikace na povrchy	Textil, semiš, nubuk
Životnost	Až 6 měsíců
Odolnost proti chemikáliím	12 > pH > 1
Odolnost teplotám	110°C
Spotřeba	50-60 ml/m²
Síla povlaku	~75-100 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Propouští vzduch	✓
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	25 kusů

Vodě odolné ISO 4920
Hodnocení 100/100

GOGLIDE

Nasiol Goglide dosahuje lepší viditelnosti ochranných brýlí a helmy za deště, mlhy, prachu a sněžení.



APLIKACE



Povrch musí být očištěn od prachu, špíny, mastnoty a zcela suchý.



Povrch by měl být nastříkán 50krát na metr čtvereční.



Povrch by měl být ihned otřen hadříkem z mikrovláken.




Aktivační doba je 24 hodin.

SPECIFIKACE

Objem	50 ml
Aplikace na povrchy	Ochranné brýle a helmy
Životnost	6 měsíců
Teplotní odolnost	275°C
Odolnost proti chemikáliím	13 > pH > 1
Spotřeba	5-6 ml/m²
Síla povlaku	85-100 nm
Vodě odolné	✓
Mastnotě odolné	✓
Životnost	2 roky
Skladovací podmínky	-3°C až +30°C
Doba aktivace	24 hodin
Balení obsahuje	25 kusů





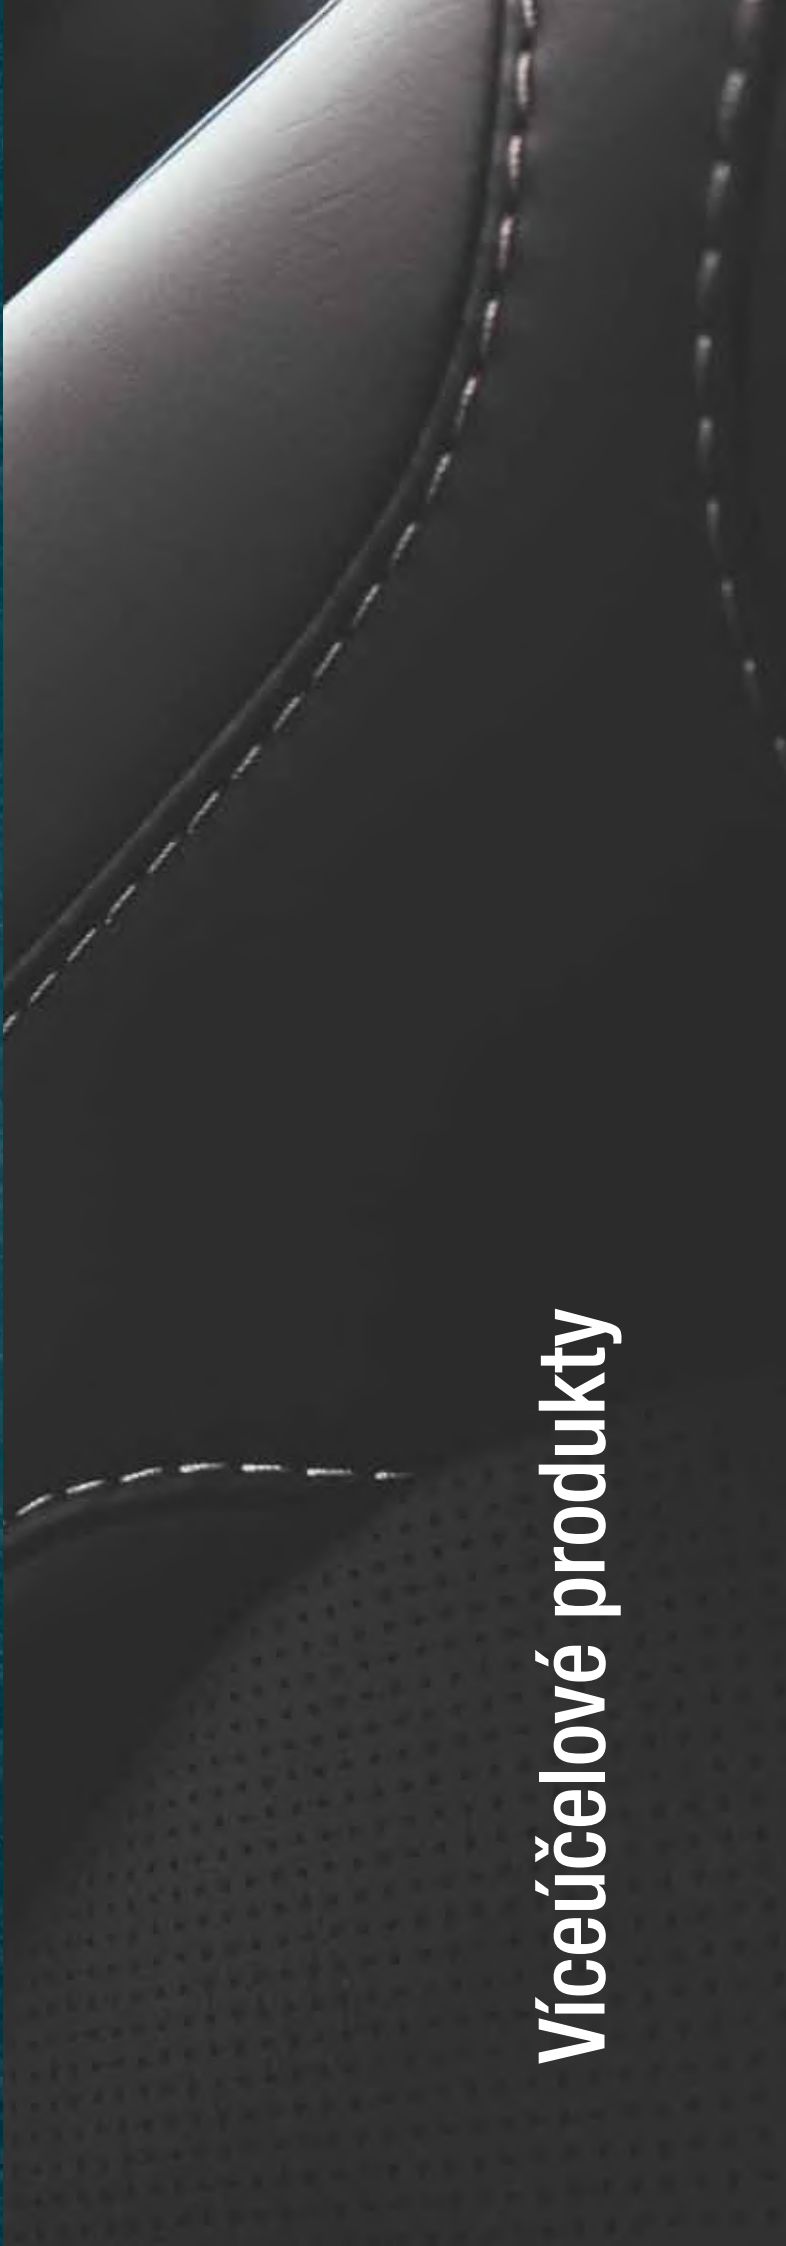

Víceúčelové produkty

LEATHERBOOST

Nasiol LeatherBoost chrání pravé a umělé kožené povrchy před chemikáliemi, UV paprsky, zabraňuje vyblednutí povrchu a vzniku skvrn a nečistot a prodlužuje jeho životnost.



APLIKACE



Povrch musí být zcela bez nečistot a prachu a musí být suchý.



Aplikace by měla být prováděna v dobře větraném prostředí.



Výrobek by měl být aplikován na povrch aplikační podložkou.



Povrch nechte zaschnout po dobu 12 hodin, abyste dosáhli účinnosti.

SPECIFIKACE

Objem	500 ml
Aplikace na povrchy	Umělá a pravá kůže
Trvanlivost	Až 9 měsíců
Teplotní odolnost	150°C
Chemická odolnost	11 > pH > 1
Spotřeba	Pravá kůže: 35-45 mL/m² Umělá kůže: 30-40 mL/m²
Tloušťka povlaku	~ 75-100 nm
Odolnost vůči olejům	✓
Oil repellency	✓
Prodyšnost	✓
Doba použitelnosti	2 roky, 1 měsíc po prvním použití
Podmínky skladování	-3°C a +30°C
Doba vytvrzování	12 hodin



ZDE NALEZNETE RYCHLÝ
PŘEHLED HLAVNÍCH SPECIFIKACÍ
NAŠICH PRODUKTŮ

VYRÁBÍME

RESPEKTOVANÉ PRODUKTY PRO
ZJEDNODUŠENÍ VAŠEHO ŽIVOTA

HLAVNÍ SPECIFIKACE



BEZPEČNÝ VÝHLED



VODĚODOLNÉ



VYSOKÝ LESK



ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM



SNADNO ČISTITELNÉ



ODOLNÉ PROTI SKVRNÁM



ODOLNÉ PROTI ŠKRÁBANCŮM

Naše produkty jsou kvalitní.

Vyrobeno s přesností v rámci
mezinárodních standardů.



Respektujeme přírodu.

Naše technologie jsou zajišťovány
EU standardy.



Nasiol je prémiovým a prvním výrobcem nano povrchů v Turecku, naše expertíza a služby jsou rozšířeny celosvětově.

Naše vědecké úsilí leží zde. Konzistentní a průběžný vývoj nano technologie pro domácí a průmyslové využití, přístupné a praktické, jen to nejlepší. Špičkové světové standardy odvětví nejen v nano nátěrech, ale i v našich podpůrných obchodních postupech pro naše partnery.



ARTEKYA TECH. LTD.
İkitelli OSB Heskop Sitesi
M10-189 Istanbul / TURKEY
Tel : +90 212 670 13 95
info@artekya.com
www.nasiol.com

